




Huntonit Brannit är utformad för att möta nya brand föreskrifterna, del 3 Brandskydd. Tester vid SINTEF - Norges brandtekniska laboratorium visar att Huntonit Brannit uppfyller kraven för ytskikt B-s1,d0 - i.h.t. NS-EN 13986-2004.



# EN SAK ÄR BRANDSÄKER HUNTONIT BRANNIT ER BRANDSÄKER

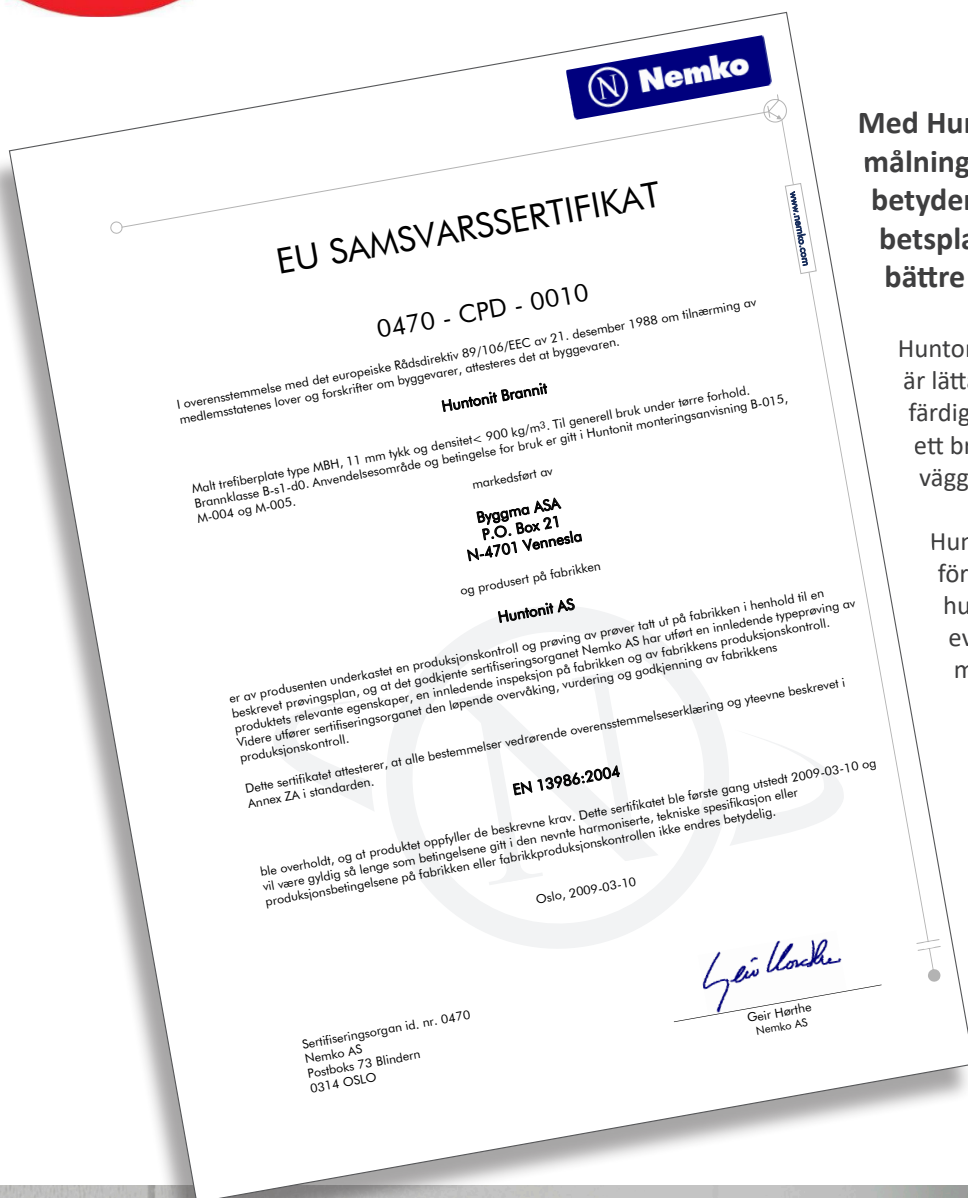

Med Huntonit Brannit är allt målningsarbete gjort i förväg. Det betyder bättre miljö på byggarbetsplatsen, kortare byggtid och bättre ekonomi.

Huntonit Brannit vägg- och takplattor är lätta att arbeta med. Plattorna är färdigmålade i vitt och försedda med ett bra skruv- och spikfäste för båda vägg och tak.

Huntonit Brannit bör förvaras i sin förpackning på en plan yta inomhus. När montering är klar torkas eventuella fäckor bort med en mjuk fuktad trasa.



## SPECIFIKATION

Tjocklek:	11 mm träfiberplatta
Format:	Vägg: 620 x 2390/2740mm, Tak: 620 x 1220mm
Konstruktionsmått:	Vägg: 600 x 2390/2740mm, Tak: 600 x 1200mm
Vikt pr. kvm.:	9,4 kg
Antal plattor/paket:	Vägg: 2 stycken                      Tak: 4 stycken
Målad med:	Brannitfärg
Färg:	Vägg: Vit Tak: Vit
Yta:	Vägg: Slät/Faspanel Tak: Slät
Försedd med:	Vägg: Not/fjäder för spikning på långsidorna Tak: Not/fjäder på alla fyra sidor

### Underhåll

För att upprätthålla brandklassen B-s1, d0 så kan att Brannitplattorna övermålas med Flutex 10.

Flutex finns i alla NCS-färgkoder och erbjuder en stor firhet när det gäller att renovera och underhålla den monterade Brannit plattorna. Flutex underhållssystem har testats av SINTEF. Kontakta oss för mer information.

## PRODUKTBESKRIVNING

Beteckning:	Brandhämmande yta
Färgtyp	Brannitfärg, flamskyddsmedel. YL grupp 00. Tillverkare: F. Steen-Hansen maling AS, Bergen. Tlf.:+47 55 10 00 68
Glans	Glansgrad 20
Rengöring	Tvättas med fuktig trasa. Ångrengör inte.
Avgasning	Avger inga skadliga gaser till inomhusmiljön.
Montering	Tak/vägg i klimaklass 2. Skall ej användas i våtrum.
Beklädnadsklass	B-s1,d0
Infästning	Spik med skalle: 1,7 x 25mm (35mm til vägg) Klammer: > 10 mm rygg eller motsvarande kapacitet Skrubar: Huntonit skruv, 25mm eller 35mm eller gipsskruv 25-35 mm.
Avstånd infästning	100 mm för klammer och 150 mm för skruv

## ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN FÖR HUNTONIT BRANNIT\*

- ✓ Bostäder
- ✓ Boende
- ✓ Sjukhus
- ✓ Vårdhem
- ✓ Kontor
- ✓ Affärslokaler
- ✓ Industribyggnader
- ✓ Hantverksbyggnader
- ✓ Lagerbyggnader
- ✓ Mötesrum
- ✓ Skolor
- ✓ Förskolor
- ✓ Fritidshus

\* Se föreskrift i BBR



## HUNTONIT

Huntonit AS  
Postboks 21, 4701 Vennesla  
Tlf. : 38 13 71 00  
Faks: 38 13 71 01  
e-post: byggma@byggma.no  
[www.huntonit.se](http://www.huntonit.se)